

- 物料編號：P20-C050102
- 顯示面積：160cm x 32cm Double Sides
- 使用環境：Outdoor IP65戶外等級
- 點間距：20 mm
- 顯示色彩：全彩




| LED Specification | OVAL5mm Lamp_R | OVAL5mm Lamp_G | OVAL5mm Lamp_B |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| LED 封裝型態 | DIP 546 | DIP546 | DIP546 |
| 亮度 @20mA(mcd) | 1000 | 2800mcd | 500mcd |
| 波長 (nm) | 620~625 | 520~525 | 465~470 |
| 視角 @1/2(Degree) | 110/40 | 110/40 | 110/40 |

| 顯示模組參數 | 規格明細 |
|--|--------------------------------|
| 像素點距 Pixel Pitch | 20mm |
| 模組解析 Module Resolution | 16 x 8 Pixel |
| 像素結構 Pixel Configuration | 2R1G1B |
| 驅動元件 LED Driver | 16 Bit |
| 驅動方式 Driving Method | Static Scan / Constant Current |
| 模組尺寸 Module Panel Size | 320mm x 160mm |
| 環境係數 Front Module Weather Proof | IP65 |
| 模組重量 Module Panel Weight | 900 g |
| 最佳視距 Option Distance | >20M |
| 工作電壓 Working Voltage | DC +5V |
| 最大負載 Max Working Consumption | 35Watt |
| 使用壽命 Life Time | >75,000.Hours |
| 工作溫度 Operating Environment Temperature | -20℃~50℃ |
| 工作溼度 Operating Humidity | 0~95% |
| 單點亮度 Brightness Per Pixel | 4000 mcd |
| 模組材質 Material Of Module Frame | PC |

| 箱體規格參數 | 規格明細 |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 箱體尺寸 Cabinet Dimension (HxWxD) | 162 x 34 x 10 (cm) |
| 箱體解析 Cabinet Resolution | 80 x 16 Dot Double Sides |
| 箱體材質 Cabinet Material | Iron |
| 箱體塗裝 Cabinet Anti-Rust Processing | With Outdoor's Powder Coating |
| 箱體重量 Cabinet Weight | 40 Kg |
| 箱體顏色 Cabinet Color | Black |
| 環境係數 Front Module Weather Proof | IP65 |
| 最大負載 Max Power Consumption | 250 Watts |
| 平均負載 Average Power Consumption | 150 Watts |
| 訊號連接線 Signal's Cable Between Cabinet | RJ-45 ; RS-232 ; USB Cable |
| 散熱系統 Cooling System | With Two DC Fan |
| 可視角度 Viewing Angle(H/V) | 110/40 Degree @ 1/2 Brightness |

| 系統功能說明 | 規格明細 |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 存儲容量 Storage Capacity | 500Mb ; 4096灰度等級 |
| 節目數量 Number of programs | 支援多個節目，每個節目支援多個區域同時播放。 |
| 顯示效果 Display Mode | AVI,WMV,MPG,MOV,DAT,VOB,MP4,FLV等 |
| 炫彩邊框 Colorful Borders | 支援多種炫彩邊框效果 |
| 資訊類型 Type of information | 文本、圖片、動畫、倒計時、正計時、支援GIF,SWF等 |
| 播放模式 Play Mode Format | 輪流播放、定時長播放，支援按日期段、時間段、星期定時播放 |
| 時間顯示 Time display format | 時間顯示 錶盤時鐘、文字時鐘，時間帶秒，可調字體大小 |
| 通訊方式 Signal's Cable Between Cabinet | 互聯網：RJ-45；RS-232；USB Cable |
| 亮度調節 Brightness Control | 8級亮度，支援手動調亮，支援多個時間段定時調亮度 |
| 螢幕開關 Screen switch | 手動開關；支援時間段定時開關 |
| 電源參數 DC Operating Power Voltage | +5V直流(4.5V~6V)，正常工作功耗小於0.5W |
| 工作溫度 Operating Temperature | -30℃~70℃ |
| 電腦系統 PC Operating System | MS Windows Series Product |

箱體規格示意圖

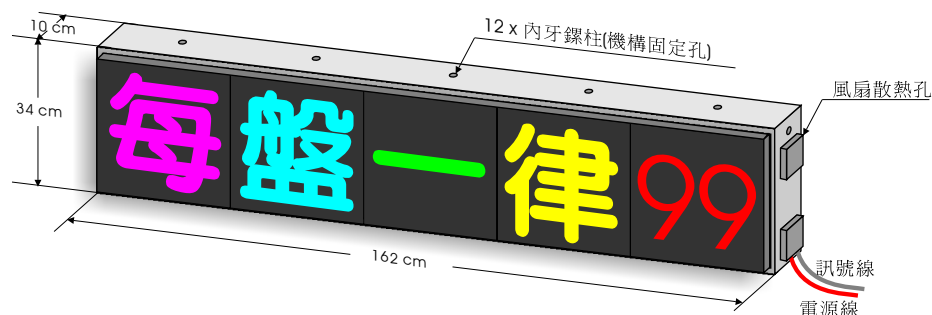

- 專案工程箱體，防潮、防風塵、散熱裝置。
- 箱體採用靜電戶外型耐候粉體烤漆，符合最嚴格的防繡等級。
- 採標準吊掛工程施工，箱體內植內牙螺柱，避免使用自攻螺絲，永不浸水。
- 簡易工程維修設計，快速、安全的維修保養作業。
- 極容易的操作及使用介面，沒電腦沒網路也可更新畫面，保證不成為字幕機孤兒。